OURS VARIMIXER
MODE D'EMPLOI




AR60 - AR80 - RN100

No. de machine: MK-I


RELEVAGE AUTO. DU BOL

1

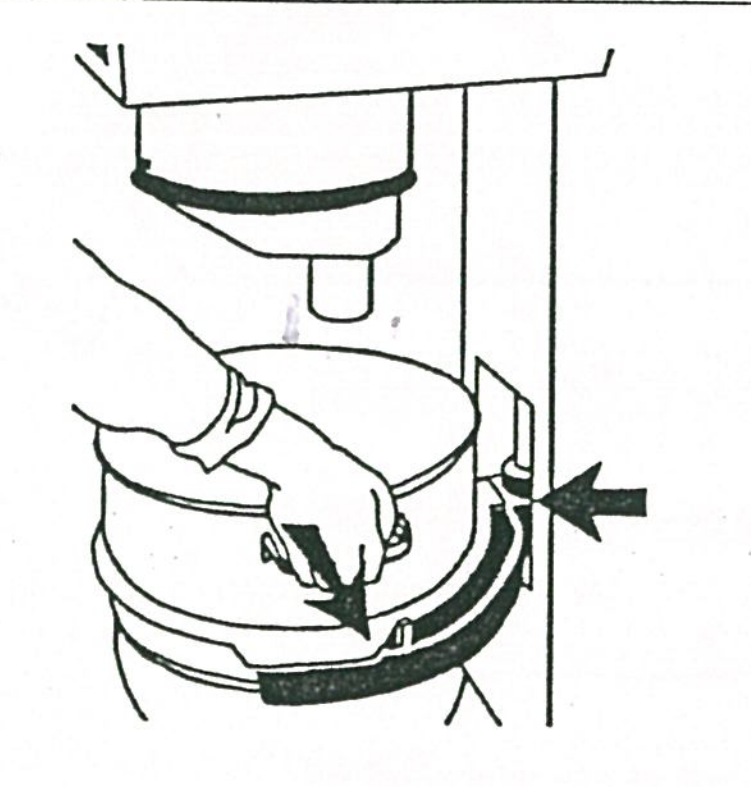


Placer le bol sur les bras. Vérifier sa position. Il doit être poussé à fond.

2

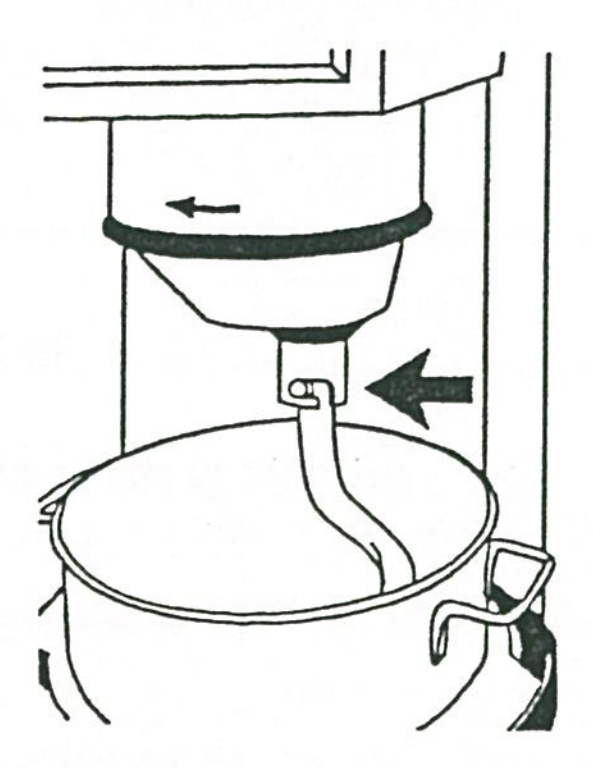


Introduire l'outil mélangeur dans la baillonette. Le téton doit être enclenché.

3

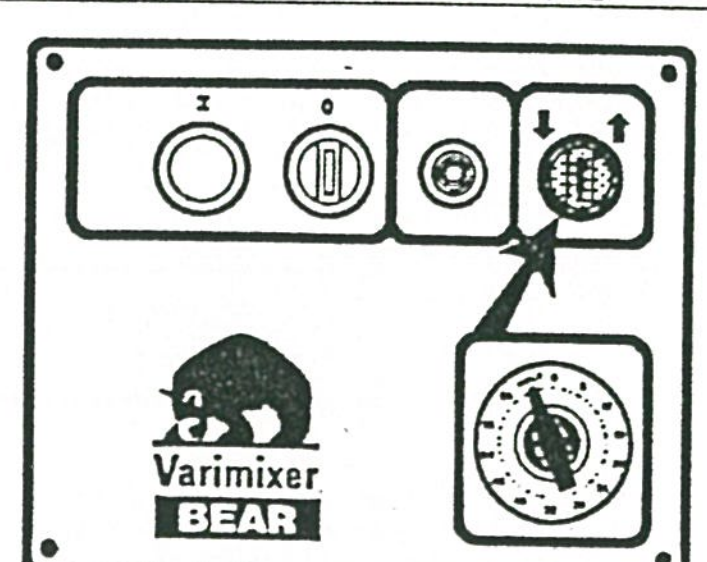


Pour lever ou baisser le bol, actionner le commutateur vers la droite ou la gauche respectivement. Il est nécéssaire de maintenir le commutateur pendant le mouvement. Faire particulièrement attention à la position du bol.

4

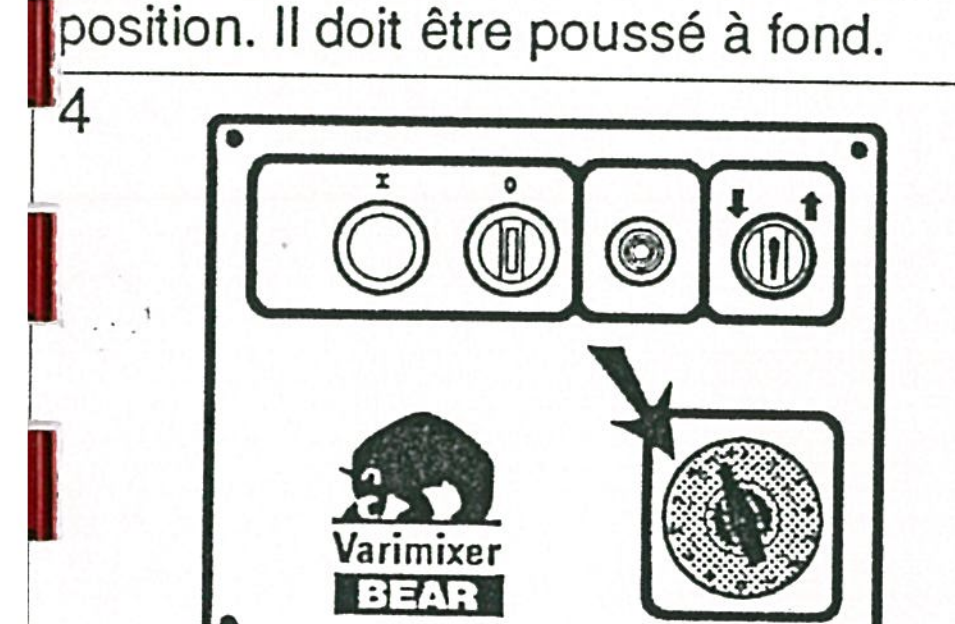

Si l'appareil est doté d'une minuterie, règler le temps nécessaire, l'appareil s'arrêtera dès le temps écoulé. Pour une utilisation continue, placer la minuterie sur **"manuel"**, sinon, le fonctionnement est impossible.


5

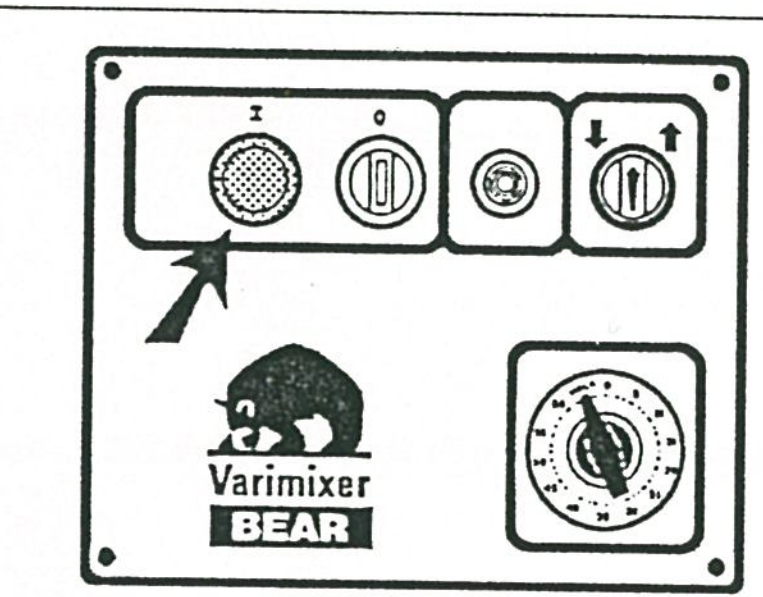

Presser le bouton "marche" **> 1 <** pour démarrer le batteur.

Le batteur ne pourra démarrer que si le bol est en position haute, et la grille de sécurité rabattue.


6

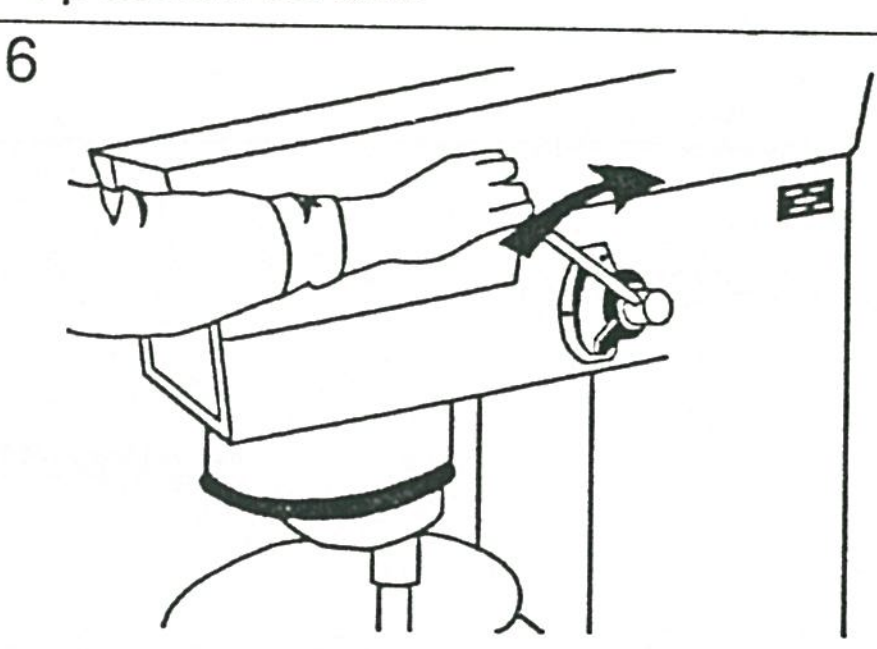

Manoeuvrer vers l'arrière la manette de vitesse pour obtenir la vitesse désirée.


Ne pas changer la vitesse quand l'appareil est arrêté.

7

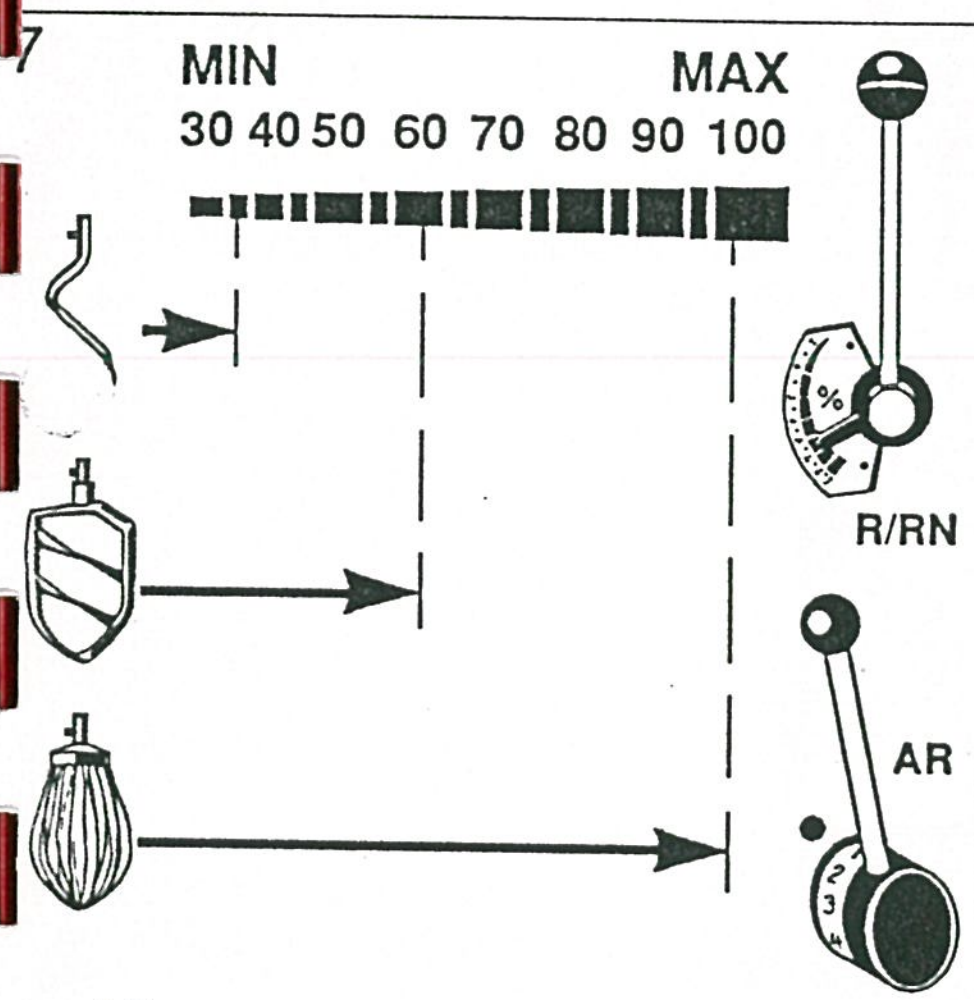

Vitesses maximum conseillées.


8

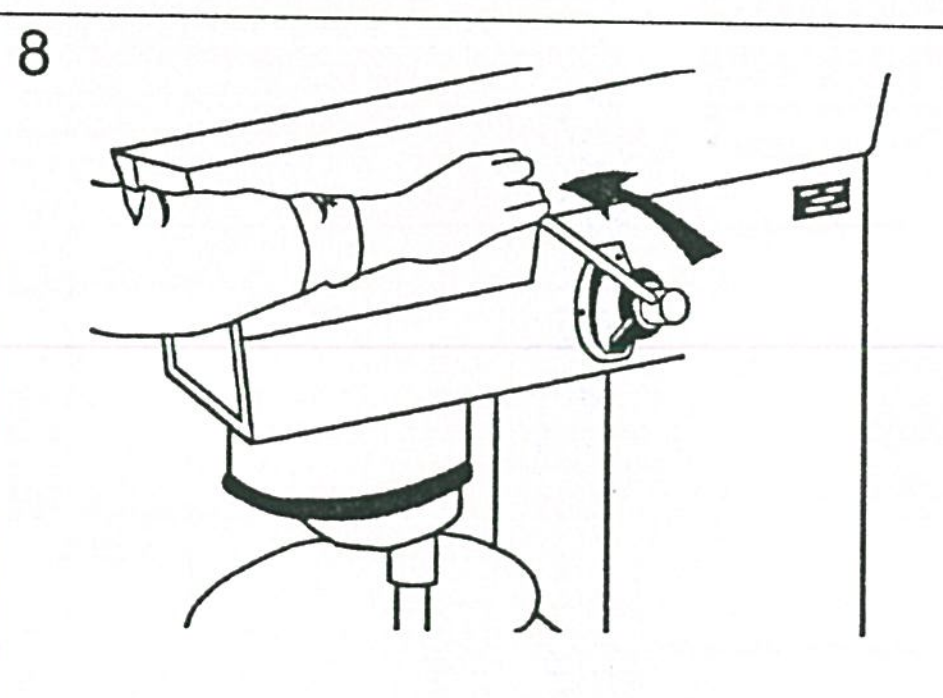

Avant d'arrêter le mixer, baisser lavitesse au minimum.

Ne jamais démarrer le batteur sur la grande vitesse.

9

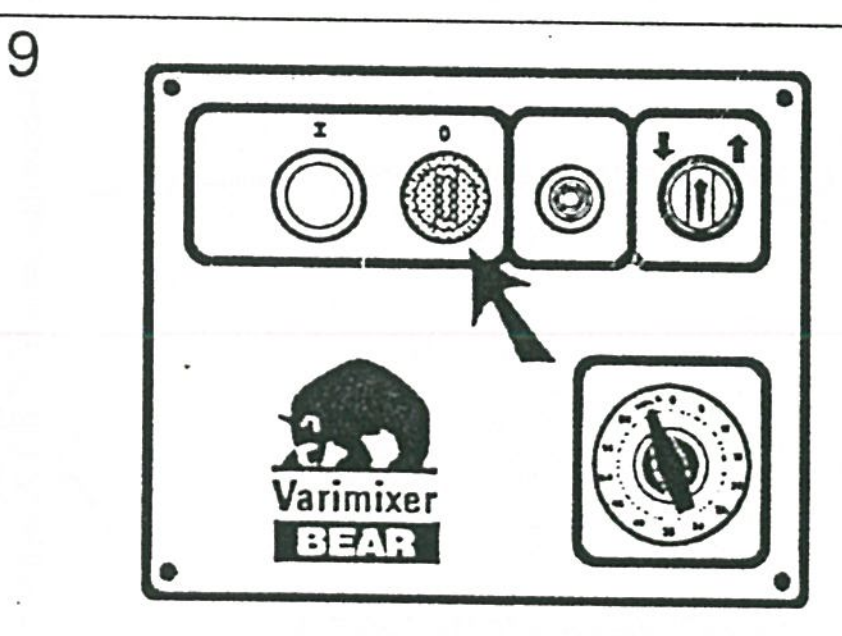

Presser le bouton "arrêt" **> 0 <**.

SURCHARGE. Ne jamais surcharger le batteur. Les pâtes et les produits épais obligent à réduire la capacité du batteur de 25%. Réduire aussi la capacité du bol si l'on utilise des vitesses supérieures aux valeurs conseillées, ou si l'outil n'est pas adapté. Réduire les blocs de graisse avant de les introduire dans le bol. Une surcharge trop longue déclenchera la protection du moteur. Dans ce cas, attendre 3 minutes avant de le remettre en service. (Presser le bouton "arrêt" **> 0 <**).

Si l'on arrête le batteur en grande vitesse, il est nécessaire d'oter le bol afin de réduire la vitesse à vide.

Ne pas utiliser d'accessoires autres que les produits **VARIMIXER.**

Faire attention à la réaction de certains mélanges de produits dangereux pour l'utilisateur.

ATTENTION: Ne pas entrer la main dans le bol quand l'appareil fonctionne.

Installation, nettoyage et entretien, voir page 8.